



宮前公園第三期整備事業説明会

荒川区防災都市づくり部基盤整備課
令和7年11月22日




次第

- 1 事業概要
- 2 整備計画
- 3 工事スケジュール
- 4 令和7年度工事概要

1 事業概要

(1) 公園概要

- ・ 所 在：荒川区東尾久五丁目・西尾久二丁目地内
- ・ 面 積：1.4ha（全体4.1ha）
- ・ 事業期間：令和2年度から令和9年度まで

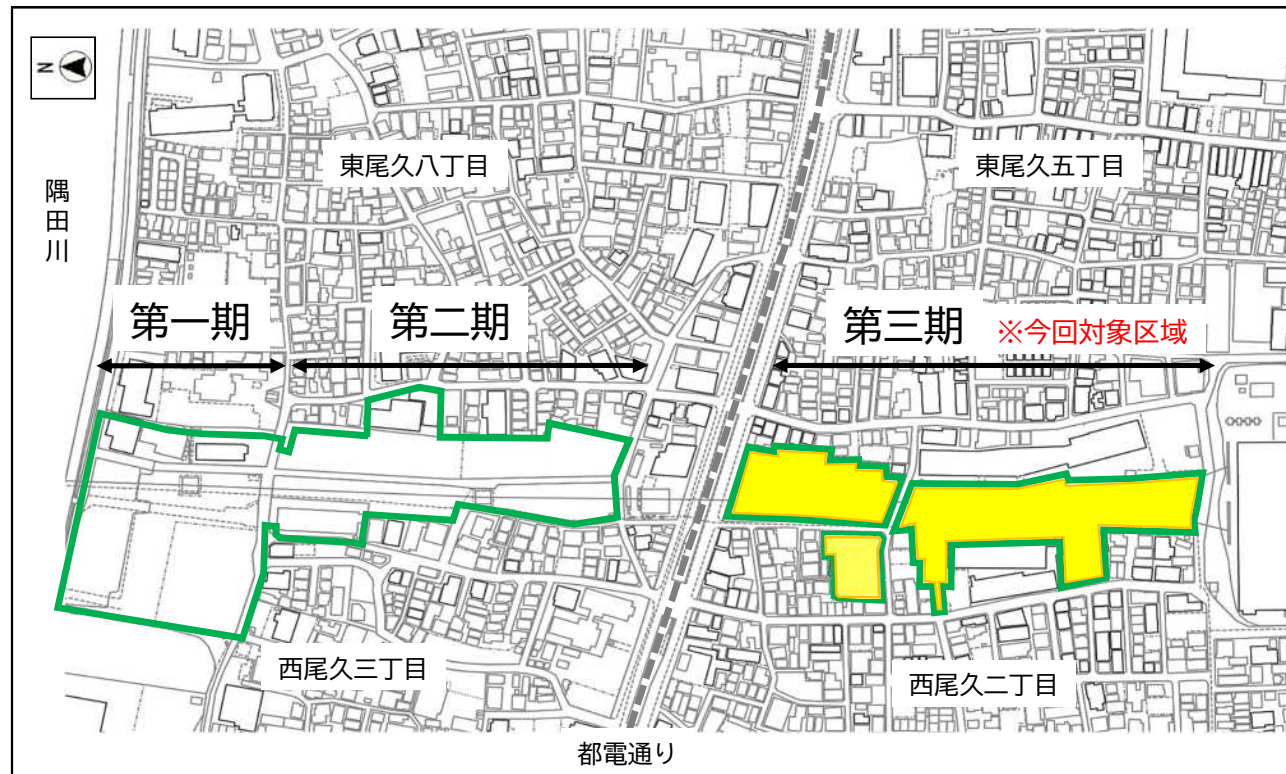

1 事業概要

(2) 宮前公園の全体整備方針

- 文化創造 知と文化の拠点となる公園
- 子育て教育 子育てにやさしい公園
- 生涯健康 健康増進に寄与する公園
- 安全安心 防災拠点として機能する公園



(3) 経緯

- ・令和3年4月 宮前公園（第一期）全面開園
- ・令和3年10月 宮前児童遊園閉鎖
- ・令和4年2月～ 解体工事（令和6年9月まで）
- ・令和4年4月 宮前公園（第二期）全面開園
- ・令和4年7月 宮前公園(第三期)計画内容 意見交換会



1 事業概要

(4) 意見交換会

○開催日時・場所

- ・日時：令和4年7月28日 19時から20時まで
- ・場所：男女平等推進センター（アクト21）

○主な意見


- ・年代を問わず誰もが利用できそう
- ・エリアが目的別に分かれている。
- ・子供連れは遊び場エリアくらいで思ったより狭い

○追加してほしい施設

- ・物販エリア、ボール遊び場、水遊び場、飲食エリア、花と緑のエリアなど

○希望する施設等

- ・休めるベンチ、日よけが出来る場所、駐輪場、飛行機遊具、水遊び施設、インクルーシブ遊具、自然な起伏など

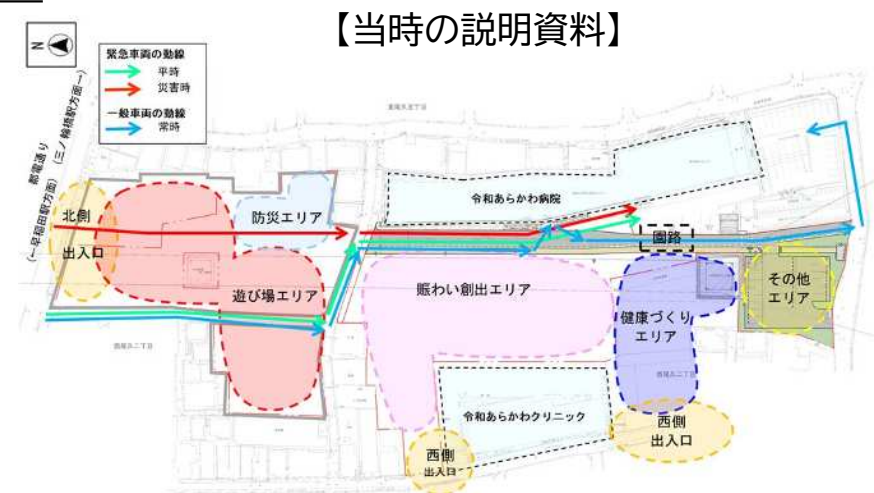


2 整備計画

(1) 第三期整備の基本的な考え

- ・地域の新たなシンボルとする。
- ・「子どもから高齢者まで誰もが安心して利用できるユニバーサルデザイン」の考え方を基本とした公園とする。
- ・病院と連携した健康づくりの場とする。
- ・地域の活性化を促進するために、隣接する商店街との一体性を意識するとともに、商店街からアプローチのしやすさに配慮した公園とする。
- ・地域との連携により、賑わいの創出に資する場所として活用する。
- ・災害拠点病院に隣接する公園として、災害時に広域的な医療救護体制が構築できるよう防災設備を整える。

2 整備計画

(2) 全体整備計画平面図

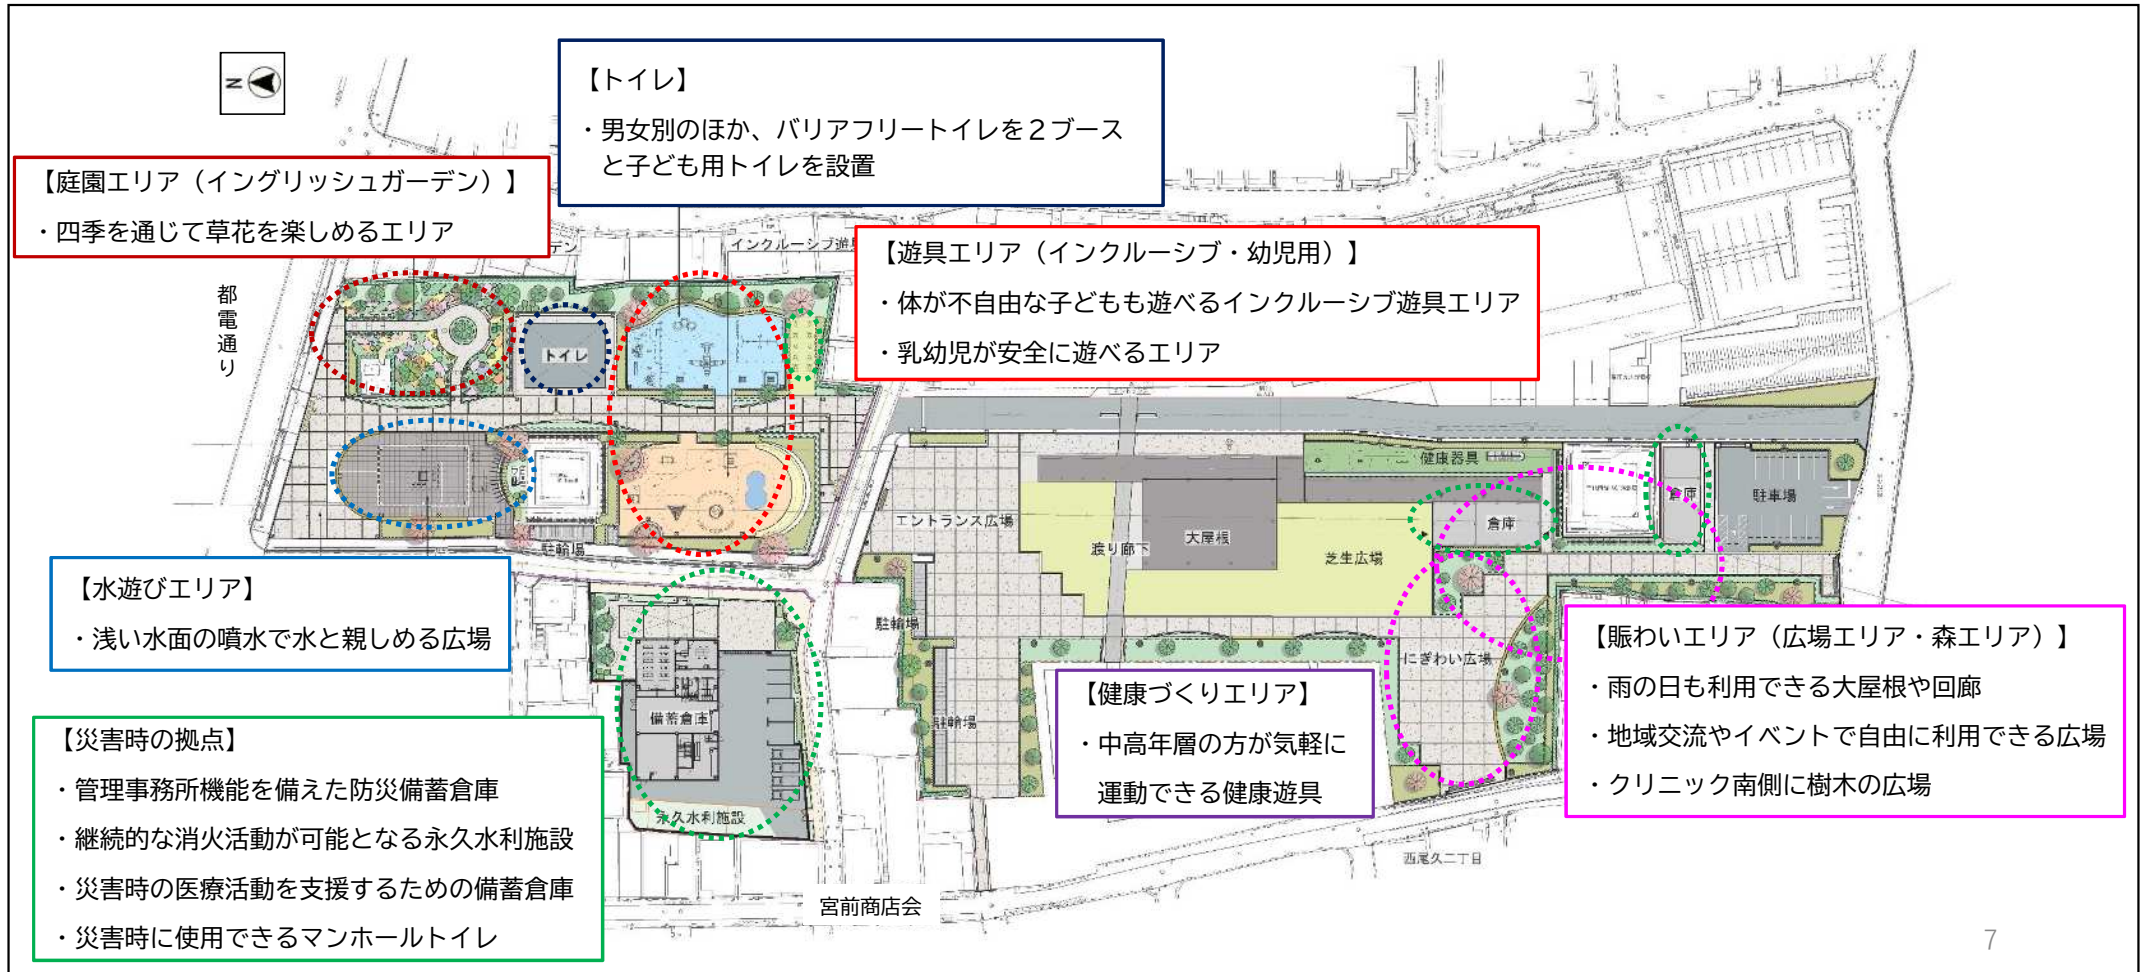

2 整備計画

(3) 公園イメージパース



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【庭園エリア（イングリッシュガーデン）】




- ・ 四季を通じて五感で楽しめる庭園
- ・ バラのアーチで彩を演出
- ・ 園路沿いにベンチを設置



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【水遊びエリア】

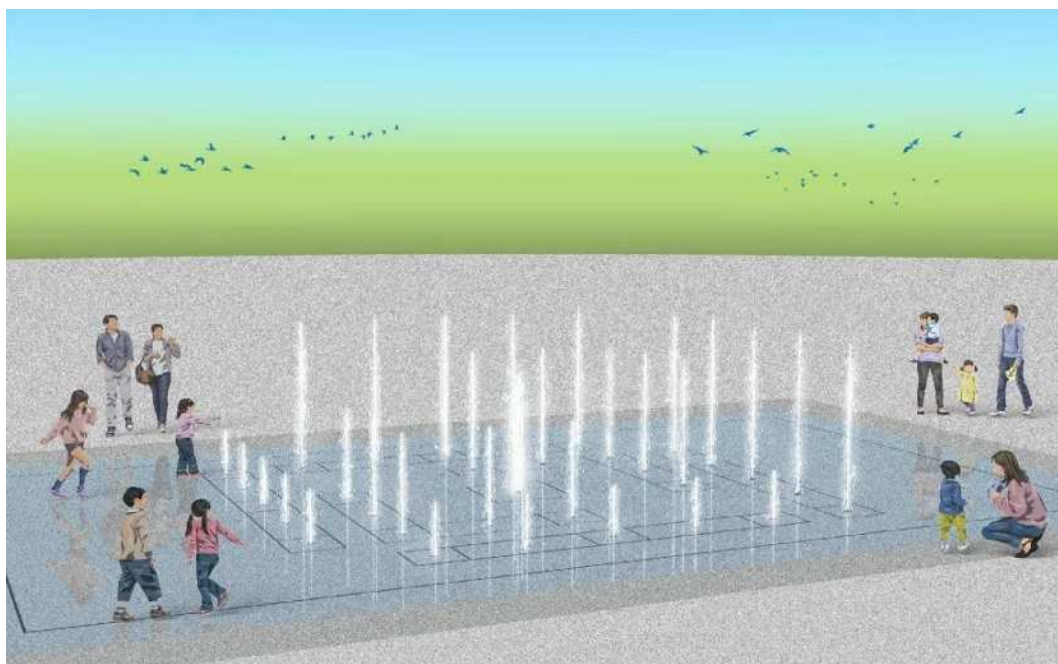

- ・ 浅い水面ができる噴水
- ・ 夏季以外は広場として利用可能



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【遊具エリア（インクルーシブ）】



インクルーシブ遊具参考写真（荒川二丁目公園）



- ・ 障がいの有無などにかかわらず、誰もがみんなで遊べるインクルーシブ遊具を設置
- ・ 設置する遊具については、令和7年3月にアンケート調査を実施し、複合遊具と様々な単体遊具を設置することを決定
- ・ 具体的な遊具選定については、今後、近隣の小学校や保育園にアンケート実施して決定する予定



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【遊具エリア（乳幼児向け）】




- ・安全柵を設け、乳児が安全に遊べる構造とする
- ・旧宮前児童遊園で親しまれた飛行機遊具を設置
- ・ユニバーサルデザインのぶらんこや砂場を設置



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【賑わいエリア（森エリア）】

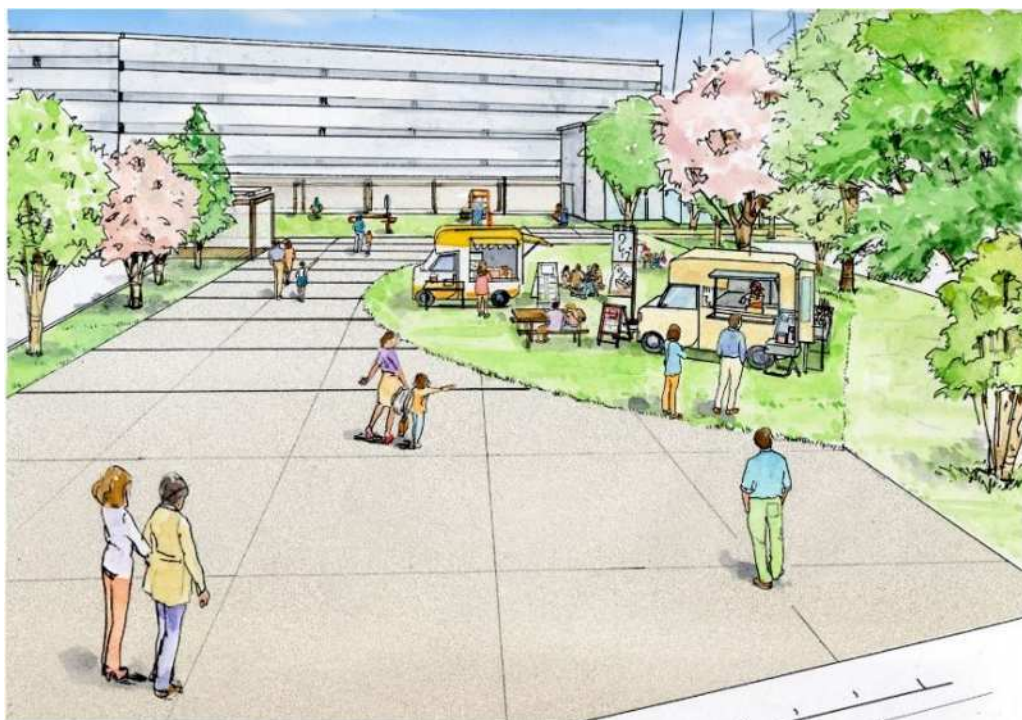

- ・ 商店会とのアクセスポイント
- ・ 緑豊かな広場として整備し、
ときにはイベントを開催する



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【賑わいエリア（広場エリア）】



【大屋根及び回廊の概要】

- ・ 構造及び階数 木造 1階建て
- ・ 延床面積 479.5㎡
大屋根：311.0㎡
回廊：168.4㎡
- ・ 最高高さ 9.1m
- ・ その他 平常時は休憩スペース、
災害時は医療活動で利用



2 整備計画

(4) 各施設イメージ

【管理事務所兼防災備蓄倉庫】



平時は屋根付きの空間で休憩したり、遊ぶことが可能

【防災備蓄倉庫の概要】

- ・用途
1階：管理事務所
倉庫（公園管理用）
2階：倉庫（備蓄品用）
3階：倉庫（備蓄品用）
- ・構造及び階数
鉄骨造 3階建て
- ・延床面積
1085.3㎡ 備蓄倉庫：1001.3㎡
休憩所：84.0㎡
- ・最高高さ
9.9m



2 整備計画

(4) 各施設イメージ 【永久水利施設】



荒川公園内の永久水利施設

【永久水利施設の概要】

目的	震災時に断水した際に、井戸水を用いて消火活動や医療活動を行う
機能	消火用水：毎分2 t 取水（浴槽10杯分相当） 浄化水：毎分67リットル（0.067 t）取水 3日間（72時間）連続稼働
施設	深井戸（深さ200m）、水中ポンプ、揚水管、導水管、自家発電機、浄化設備 等




発電機と操作盤



ポンプボックス

3 工事スケジュール

(1) 宮前公園の工区

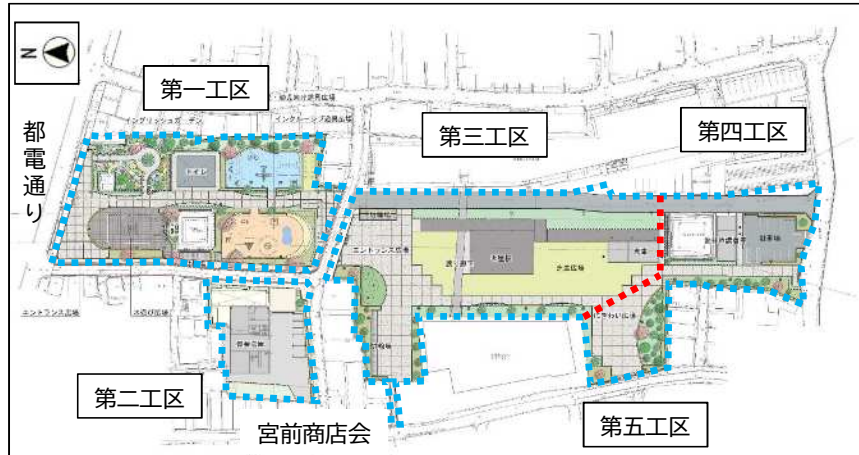


(2) 工事スケジュール

年度	R7		R8				R9				R10
月	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6
公園全体			発注準備								開園
第一工区	造成工事		-	-	公園整備工事						
第二工区	-	-	-	-	備蓄倉庫建築工事						
第三・四工区	-	-	-	-	公園整備・大屋根等建築工事						
第五工区	-	-	-	公園整備工事			開園	-	-	-	
クリニック	クリニック建築工事					準備	開院				17

4 令和7年度工事概要

(3) 工事内容

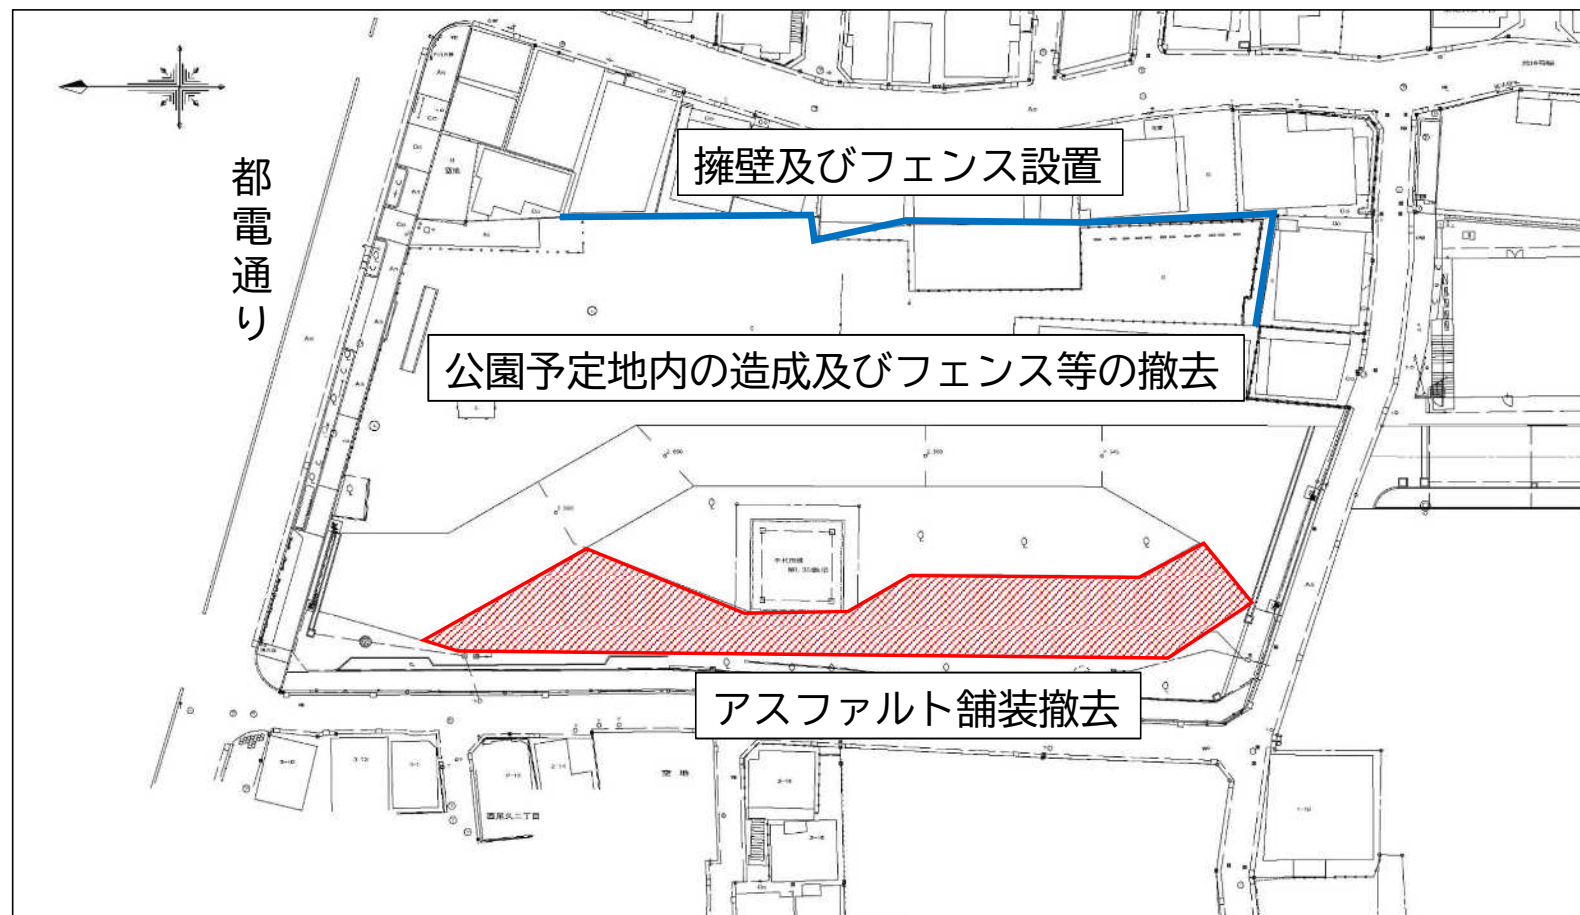

4 令和7年度工事概要

(4) 工事動線

- ・ 都電通りから搬入・搬出

